

## Спецификация

Модель : **ROBITON Charger5W/Charger5W white**

Дата: 2017-4-27

### 1. Вход:

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1.1 Входное напряжение: | 100 – 240В AC        |
| 1.2 Входной ток:        | <30мА (без нагрузки) |
| 1.3 Вилка:              | Евро вилка           |

### 2. Выход:

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 2.1 Выходное напряжение: | 5В ± 5%  |
| 2.2 Выходной ток:        | 1000мА (макс)  |
| 2.3 Защита:              | От перегрузки по току/мощности<br>От короткого замыкания |

### 3. Условия эксплуатации

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| 3.1 Условия эксплуатации: | От 0 до +40°C, RH 20-90%   |
| 3.2 Условия хранения:     | От -20 до +60°C, RH 10-90% |


### 4. Надежность

- |                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 4.1 Нароботка на отказ: | Не менее 30000 часов              |
| 4.2 Приработка          | 2 часа, 25°C, при полной нагрузке |

5. Соответствие стандартам безопасности CE, EAC

### 6. Внешний вид и размеры:

正视图和反视图

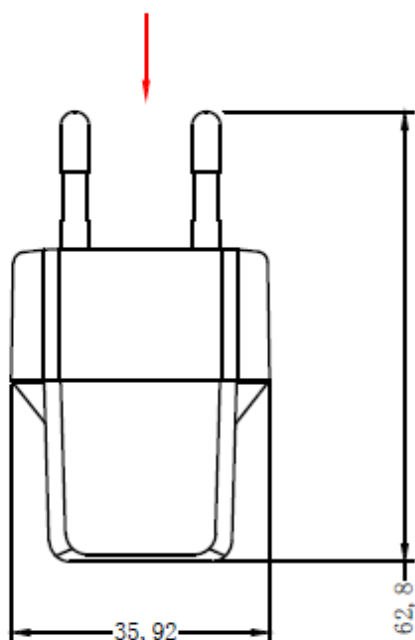

侧视图

